



W09 / W09Y

Regolatori per montaggio a parete / *Wall mounting controllers*

W09

Termoregolatore elettronico con sbrinamento
Electronic controller with defrost function

- 1 ingresso per sonde PTC o NTC • 1 input for PTC or NTC probes
- 1 uscita a relé • 1 relay output
- Range -50/+150°C • Range -50/+150°C
- Sbrinamento a intervalli di tempo per fermata compressore
• Defrost at interval cycles by stopping compressor
- Segnalazione acustica degli allarmi • Acoustic signaling of the alarms
- Regolazione ON/OFF • ON/OFF control
- Protezione dei parametri mediante password
• Parameters protection through password
- Configurazione parametri mediante chiave A01
• Parameters configuration through key A01
- Funzione di blocco tasti • Keyboard lock function

W09Y

Controllore elettronico per unità refrigeranti
Electronic freezer controller

- 3 ingressi per sonde PTC o NTC (oppure 2 ingressi per sonde ed 1 ingresso digitale)
• 3 inputs for PTC or NTC probes (or 2 probe inputs and 1 digital input)
- Fino a 3 uscite a relé • Up to 3 relay outputs
- Range -50/+150°C • Range -50/+150°C
- Sbrinamento a intervalli di tempo o per raggiungimento temperatura, con fermata compressore/riscaldamento elettrico o gas caldo/inversione di ciclo • Defrost at interval cycles or at evaporator temperature by electric heating/stopping compressor or hot gas/reverse cycle
- Segnalazione acustica degli allarmi • Acoustic signaling of the alarms
- Regolazione ON/OFF • ON/OFF control
- Protezione dei parametri mediante password
• Parameters protection through password
- Configurazione parametri mediante chiave A01
• Parameters protection through password
- Funzione di blocco tasti • Keyboard lock function


W09/W09Y

**Regolatori
per montaggio
a parete**

Wall mounting controllers



DIMENSIONI / DIMENSIONS (mm)

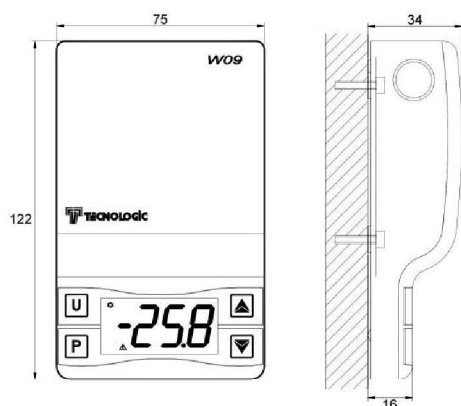

COME ORDINARE / HOW TO ORDER

W09 - = Regolatore 1 ingresso / Controller 1 input

Alimentazione / Power supply

H = 100...240 VAC

Out 1

R = Relé / relay SPDT 8A-AC1

Buzzer

B = Presente / Available

- = Assente / Not available

W09

W09Y - = Regolatore 3 ingressi / Controller 3 inputs

Alimentazione / Power supply

H = 100...240 VAC

Out 1

R = Relé / relay SPST-NO 14A-AC1

Out 2

R = Relé / relay SPDT 8A-AC1

- = Assente / Not available

Out 3

R = Relé / relay SPST-NO 4A-AC1

- = Assente / Not available



Buzzer

B = Presente / Available

- = Assente / Not available

W09Y

COLLEGAMENTI / CONNECTIONS

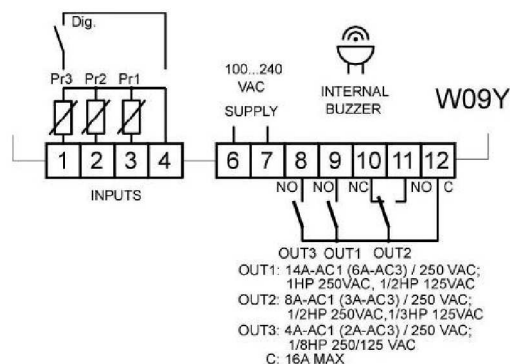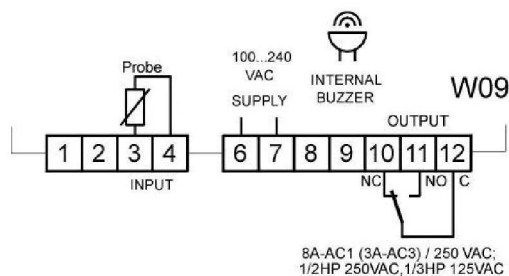

GRUPPO /

Filiale UK • UK branch



TECNOLOGIC UK LTD
11 Farnborough Business Centre
Eelmoor Road, Farnborough
GU14 7XA, Hants
Tel: 0044 125 2377 600
Fax: 0044 125 2377 601
Email: sales@tecnologicuk.co.uk

Filiale Brasile • Brazil branch



COEL LTDA
Al. Vicente Pinzon, 173-9º andar
Sao Paulo - SP-CEP: 04547-130
Tel - Fax : (0055)112066-3211
Email: info@coel.com.br

TECNOLOGIC S.P.A.

27029 VIGEVANO (PV) - ITALY - VIA INDIPENDENZA, 56
TEL. 0039/038169871 - FAX 0039/0381698730
e-mail: info@tecnologic.it • e-mail: support@tecnologic.it
http://www.tecnologic.it



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2000 =