

# Nové miniaturní záznamníky EBI 11

... řešení i při nedostatku místa

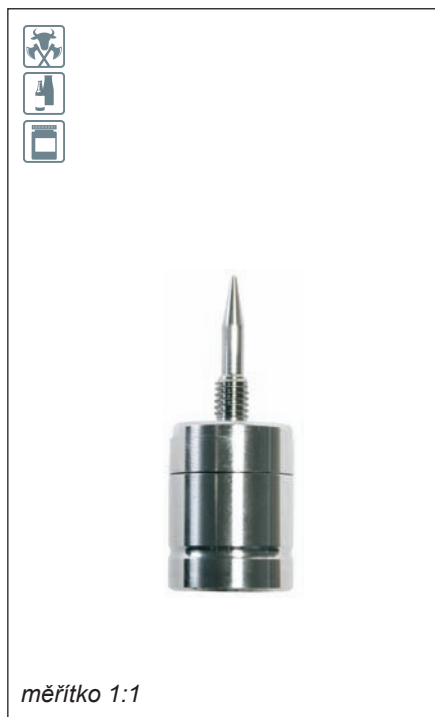


- pro výpočet F a PE - hodnoty v potravinářství a nápojovém průmyslu
- teplotní rozsah až do +150°C a vodotěsnost IP68
- přesné měření průběhu výroby a tím úspora nákladů



# Miniaturní záznamník teploty

## EBI 11

### Technická data

Type	EBI 11
Kanály	1x teplota
Měřicí rozsah	0...+150 °C (32... 302 °F)
Přesnost	±0,1 °C (±0,2 °F)
Rozlišení	0,01 °C (0,02 °C)
Interval záznamu	nastavitelný od 1 s do 24 h
Paměť	15.000 hodnot
Pracovní teplota	0...+150 °C (32... 302 °F)
Skladovací teplota	-30...+150 °C (32... 302 °F)
Měřicí snímač	1 x teplota, externí Ø 3 mm, délka 20/50/100 mm
Snímač	Pt1000
Režim záznamu	· nekonečné měření · okamžitý start a měření do zaplnění paměti · start / stop čas · neměřit
Baterie	vyměnitelná uživatelem
Životnost baterie	0.1s interval záznamu: 64hod 1s interval záznamu: 25 dnů 1min interval záznamu: 42 týdnů 15 min interval záznamu: 50 týdnů
Rozměry	Ø 16.5 x 22 mm (bez čidla)
Materiál	V4A
Krytí	IP68

EBI 11



### Použití

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Stanovení F-hodnoty v potravinářském průmyslu a při výrobě nápojů</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pro velmi malé obaly</li> <li>Výpočet PE-hodnoty</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sledování teploty během skladování a při přepravě potravin</li> </ul> |
|---|--|--|

### Vlastnosti

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Miniaturní provedení vhodné i pro stísněné prostory</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Teplotní odolnost až +150°C (302°F)</li> <li>Vysoká přesnost</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kalibrační certifikát</li> <li>Programování a vyhodnocení pomocí software na PC</li> </ul> |
|---|--|---|

Popis	Typ	Obj.č.
Mini-teplotní záznamník, 1-kanál, externí čidlo, Ø 3 mm, délka 20 mm	EBI 11-T230	1340-6290
Mini-teplotní záznamník, 1-kanál, externí čidlo, Ø 3 mm, délka 50 mm	EBI 11-T231	1340-6292
Mini-teplotní záznamník, 1-kanál, externí čidlo, Ø 3 mm, délka 100 mm	EBI 11-T233	1340-6293
Interface pro záznamníky EBI10/11	EBI IF-100	1340-6001
Vyhodnocovací software Winlog.Pro	Winlog.Pro	1340-2355